


Φ6厚さ1mm
以下の圧力素子
多数配置すれば点圧力
分布の計測も可能

幅広い
圧力レンジ
50kpa~7Mpaまで
9種類を選択可能

許容温度範囲
-20°C~70°C
温度変化が大きい
試験でも使用可能

取付用プレートの
形状は自由自在！
取付に最適な形状
に変更可能

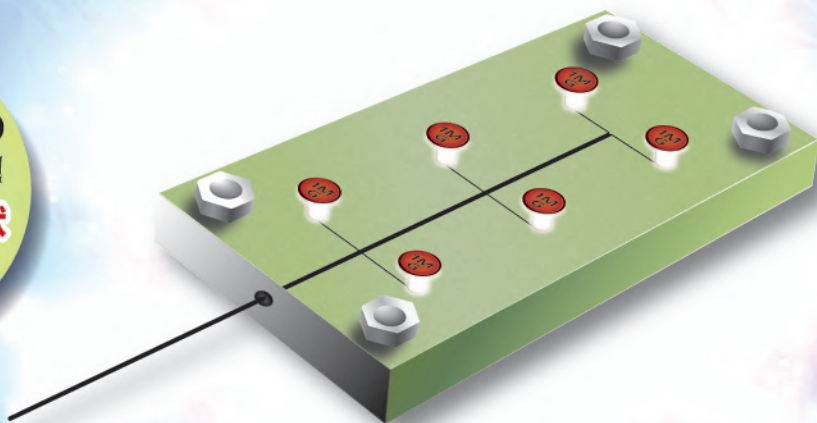


スプラッシュ圧センサ

走行試験時の車体底面に発生する水しぶき圧を数値化！

製品概要



小型圧力センサを任意形状の取付プレートに配置し
実車走行時に車体底面に発生する水しぶき圧を計測
します。9種類から選べる圧力レンジ、対象に合わせた
形状変更及びセンサ配置など非常に自由度が高い
製品です。

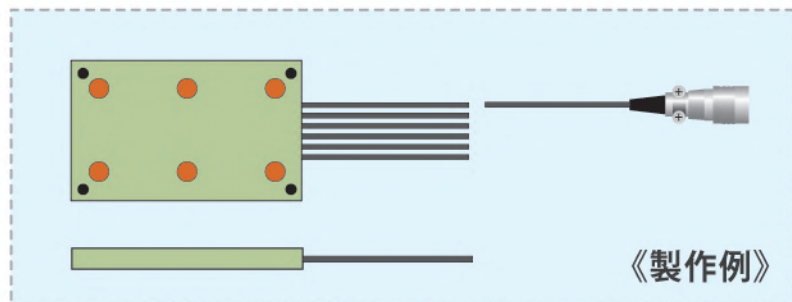

取付用プレートの形状・サイズ、受圧部の数量・配置は自由！
ぜひご相談ください！

※詳細は担当営業までお問い合わせください

測定イメージ

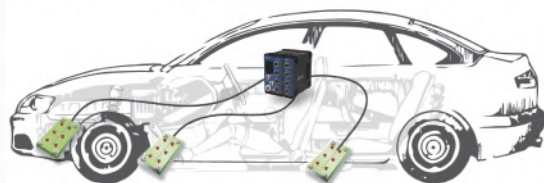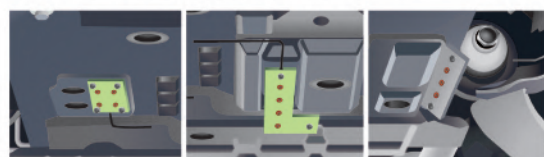

スプラッシュ圧センサ
単品カタログ

受圧部仕様などの詳細は
こちらからご覧になれます

ACCESS >>>



確かな計測で、その先の未来へ

 **KYOWA**